

Straatverlichting: ANTARIS serie

Straatverlichting van de Antaris serie is de nieuwste generatie straatverlichting. De armaturen hebben een zeer fraaie vormgeving die zich kenmerkt door de compacte hoogte van slechts 87 mm. Deze armaturen zijn voorzien van Amerikaanse Bridgelux LED's die garant staan voor een uitstekende kwaliteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur

**Montage.**

De bevestiging van het armatuur vindt plaats door middel van een klemverbinding.

Deze klemverbinding bevindt zich in een sleuf aan de bovenzijde van het armatuur.

Deze verbinding is voorzien van een scharniering waardoor de hoek, waaronder het armatuur wordt bevestigd, exact kan worden afgestemd.

Deze solide bevestiging methode geeft de mogelijkheid om op eenvoudige wijze richting te geven aan de spreiding van het licht naar de ondergrond.




Zie pagina 3



TECHNISCHE SPECIFICATIE: Antaris serie

Artikel nr.		30-390-1	30-291-1	30-292-1	30-293-1	30-294-1
Aantal LED's		42	84	126	168	210
Vermogen LED	Watt	46	94	141	188	235
Totaal vermogen	Watt	52	106	158	210	263
Input Voltage	VAC	220	220	220	220	220
Frequentie	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Power Efficiency	%	88	88	88	88	88
Werk Voltage	VDC	12	12	12	12	12
Werk Spanning	mA	330	330	330	330	330
LED Flux	Lumen	2940	6300	9450	12600	15750
Output ratio	%	90	90	90	90	90
Vergelijkbaar HPS	Watt	100	200	300	400	500
Effectief Licht ontvangst vanaf hoogte:	6 mtr.	15 Lx	31 Lx	48 Lx	64 Lx	81Lx
	8 mtr.	9 Lx	18 Lx	28 Lx	36 Lx	45 Lx
	10 mtr.	5 Lx	11 Lx	17 Lx	22 Lx	28 Lx
	12 mtr.	4 Lx	8 Lx	12 Lx	15 Lx	19 Lx
Effectief Spreidingbereik vanaf hoogte:	6 mtr.	7,2 x 21 m.	7,2 x 21 m.	7,2 x 21 m.	7,2 x 21 m.	7,2 x 21 m.
	8 mtr.	9,6 x 28 m.	9,6 x 28 m.	9,6 x 28 m.	9,6 x 28 m.	9,6 x 28 m.
	10 mtr.	12 x 35 m.	12 x 35 m.	12 x 35 m.	12 x 35 m.	12 x 35 m.
	12 mtr.	14,4 x 42 m.	14,4 x 42 m.	14,4 x 42 m.	14,4 x 42 m.	14,4 x 42 m.
Kleur temperatuur. (Andere kleuren op aanvraag)	Kelvin	6500	6500	6500	6500	6500
CRI.	RA>	75	75	75	75	75
Licht Stralingshoek	graden	130°	130°	130°	130°	130°
Vorm Distributie curve		Bat Wing				
Omgeving		Werk temperatuur van -25 tot 50°C / relatieve vochtigheid. 10% - 95%				
Bescherming klasse	IP	65	65	65	65	65
Afmeting	mm.	446x300x87	626x300x87	806x300x87	806x300x87	1166x300x87
Gewicht	Kg.	13	16	22	22	28

Afmetingen.

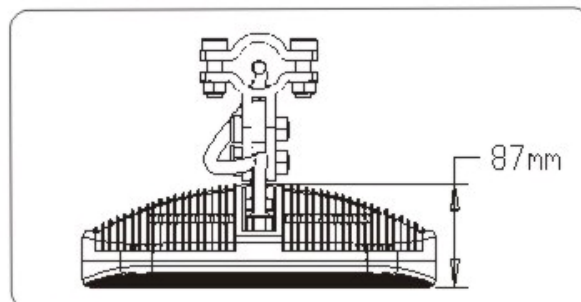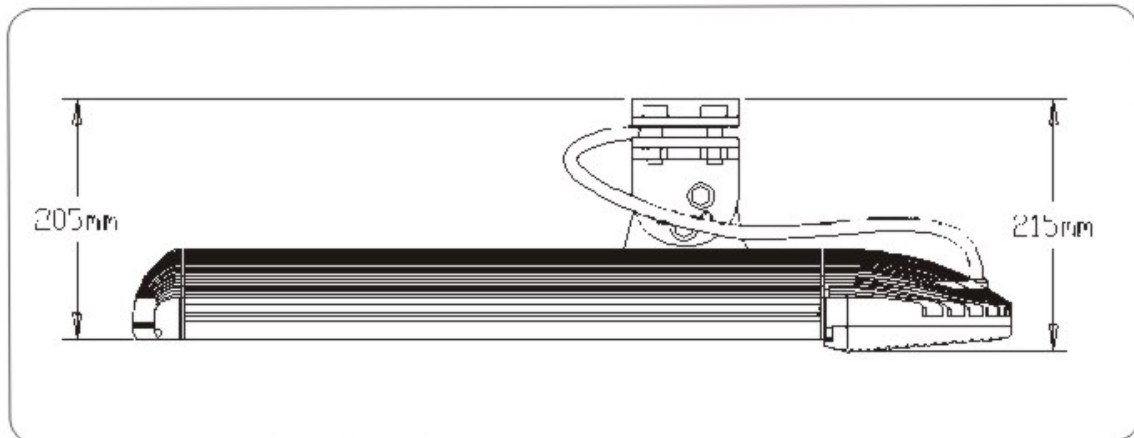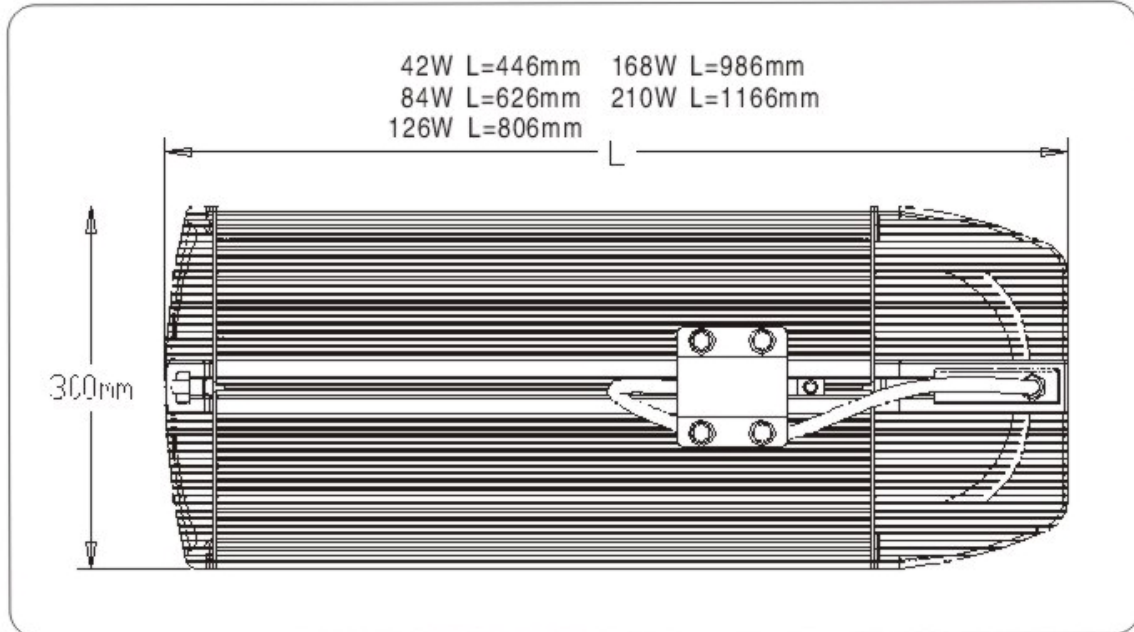



PRIJZEN.

De op de onze website vermelde prijzen zijn indicatieve bruto prijzen.

De netto prijzen worden door ons per project gecalculeerd, afhankelijk van het kwantum en klant eisen.

